


O Display Remoto de Área modelo DRA-8, foi projetado para operação conjunta com os indicadores de pesagem das famílias Matrix, Orion e Onix, proporcionando repetibilidade instantânea dos valores de peso com excelente percepção de resolução de contornos numéricos até 30 metros de distância, proporcionando facilidades operacionais visuais para aplicações que requerem a visualização do valor de peso da balança distante do indicador de pesagem ou perceptível por mais de uma pessoa em ambiente com incidência de sol direta. Provido de comunicação digital serial no padrão RS232 (ou RS 485 - sob encomenda) opera no modo escravo repetindo constantemente os valores processados pela balança. Alojado em caixa robusta em aço com pintura eletrostática a pó na cor preta e 5 1/2 displays de Leds de 7 segmentos cada com altura de 85 mm na cor vermelha de alta intensidade. Aplicações: Ponte Rolante, Pórticos, Gruas, Mini-Gruas, Guindastes, Portainers, Elevadores de Carga, Balanças Dosadoras, Tanques, Silos, Moegas, Caçamba, Moinhos entre outras.




### Especificações

<i>Características Técnicas</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>
<i>Alimentação Elétrica</i>	<i>Full Range: 88 VAC ~240 VAC</i>
<i>Consumo</i>	<i>10 W</i>
<i>Nº de Displays</i>	<i>6 Dígitos</i>
<i>Tipo de Display</i>	<i>7 Segmentos</i>
<i>Altura do Display</i>	<i>85 mm</i>
<i>Cor do Display</i>	<i>Vermelho de Ultra Brilho</i>
<i>Difusor do Display</i>	<i>Acrílico Vermelho</i>
<i>Comunicação Padrão</i>	<i>Serial - RS 232</i>
<i>Comunicação Opcional</i>	<i>RS485 (sob encomenda)</i>
<i>Linha de Equipamentos Compatível</i>	<i>Matrix, Orion e Onix</i>
<i>Temperatura de Trabalho</i>	<i>- 10° C à + 40° C</i>
<i>Temperatura de Armazenamento</i>	<i>- 40° C à + 85° C</i>
<i>Distância Visual com Resolução</i>	<i>até 30 metros</i>
<i>Ambiente de Instalação</i>	<i>Interno e Externo (sob proteção IP)</i>
<i>Invólucro</i>	<i>Caixa Metálica com aba de proteção superior pintura eletrostática a pó - na cor preta</i>
<i>Conexão Elétrica</i>	<i>Conector serial DB-9 - Macho</i>
<i>Grau de Proteção</i>	<i>IP-54</i>

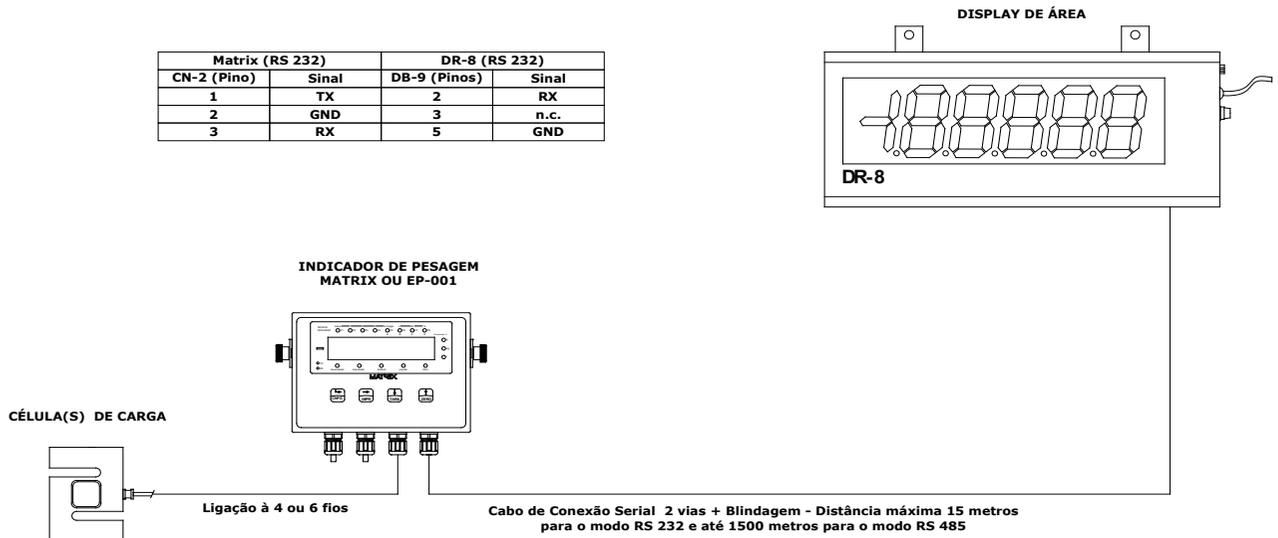

## Dimensões

### Modelo DRA-8

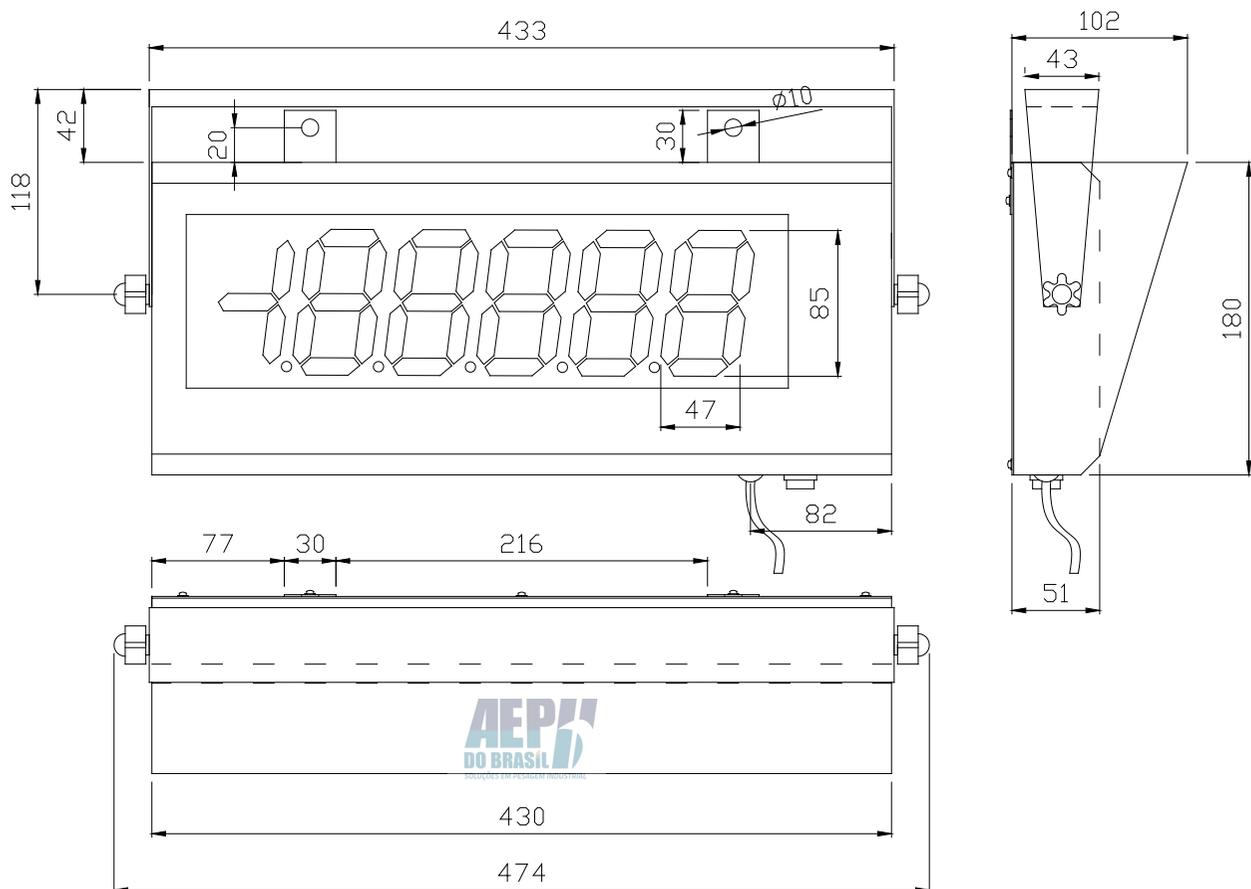

Cotas em mm.

Cotas, funções e designe poderão sofrer alterações (consulte antecipadamente)